



New Deal

Installation pas a pas du kit New Deal Protect Live

1 : déballez votre kit et insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu. Allumez votre centrale et patientez quelques secondes (20-30 sec) jusqu'à entendre un BIP.

VEILLEZ A DESACTIVER LE CODE DE VERROUILLAGE DE LA CARTE SIM AVANT L'INSTALLATION !.



Si le logo représentant une carte SIM clignote, cela signifie que la carte n'est pas correctement installée ou bien que le code de verrouillage n'est pas désactivé.

2 : Installez et lancez l'application New Deal Protect Live

3 Indiquez l'indicatif de votre pays et le numéro de téléphone de la carte Sim insérée dans la centrale (sans le 0) et appuyez sur Etape 1.

4 : Effectuez les étapes 2, 3 et 4 en suivant les instructions à l'écran.

5 : Une fois le SMS reçu, votre centrale est prête à fonctionner.

6 : Pour rajouter les contacteurs livrés dans la boîte, allez sur le menu Gestion des périphériques :

- Accessoires de sécurité ou Télécommande.
- Cliquez sur +
- Scannez le code de barre



- Nommez votre accessoire et sélectionnez le mode de déclenchement.
- Patientez jusqu'à la réception du SMS vous confirmant l'appairage du périphérique.
- Le beep d'enclenchement permet d'avoir un bip a chaque fois que le contacteur est activé (mouvement ou porte) même si l'alarme n'est pas armée.


7 : Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme soit par l'application (envoie d'un SMS), soit avec la télécommande.

Alarme partielle vous permet d'activer l'alarme sans les contacteurs pour lesquels le mode partiel a été configuré dans les modes de déclenchement.


8 : Le menu paramètres système vous permet de configurer les différentes options de l'alarme :


- Liste des contacts à appeler en cas d'alarme
- Modification des horaires du mode réveil
- Définir une fourchette de température pour l'enclenchement de l'alarme
- Temporisation, durée de sirène, volume..

9 : Le **Mode SOS** vous permet d'enclencher l'alarme en renversant la centrale (ou en frappant celle ci) même si l'alarme n'est pas armée.

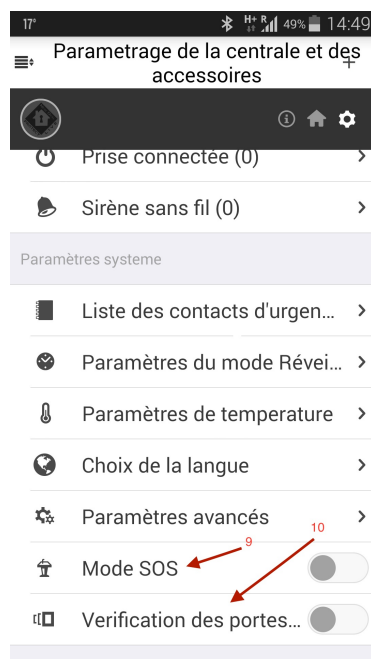

10 : **Vérification des portes** : Cette fonction vous permet de vérifier que tous les contacteurs sont actifs avant d'armer l'alarme. En cas de défaut, la centrale va émettre 4 bips et vous indiquera pas SMS le contacteur en défaut.

11 **Mode Enfant** : Cette fonction vous permet de bloquer l'utilisation du panneau de commande de la centrale New Deal .Pour activer cette fonction presser la touche  pendant 6 secondes. Une icône va apparaître. L'écran est alors inactif.

Pour désactiver cette fonction, appuyer a nouveau sur la touche  pendant encore 6 secondes.